

Устройство защиты фотоэлектрических систем от импульсных перенапряжений Комменж УЗФЭС-3 75/4У. Краткое техническое описание.

Комменж УЗФЭС-3 75/4У это специализированное устройство защиты от импульсных помех (УЗИП) III-го класса испытания, предназначенное для защиты цепей постоянного тока фотоэлектрических систем (ФЭС) напряжением до 75 Вольт от импульсных перенапряжений, вызванных наводками от ударов молний.

Комменж УЗФЭС-3 75/4У применяется в качестве второй ступени защиты, для подавления воздействия частичного (остаточного) тока молнии или индуцированного (наведенного) тока. Устанавливается рядом с инвертором или контроллером в распределительных шкафах, ящиках, коробках или боксах. Внешний вид устройства показан на рис.1, электрическая схема на рис.2., основные технические характеристики приведены в таблице.

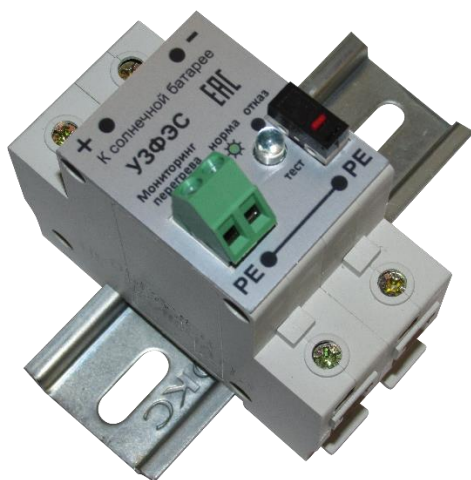


Рисунок 1. Внешний вид УЗИП
Комменж УЗФЭС-3 75/4У

Соединение варисторов по Y-схеме

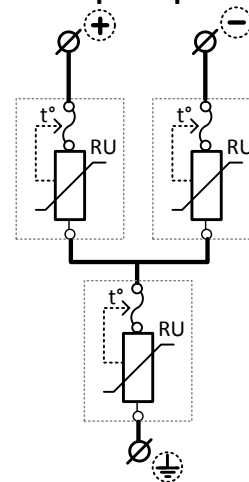


Рисунок 2. Электрическая схема УЗИП
Комменж УЗФЭС-3 75/4У

Комменж УЗФЭС-3 75/4У имеет тепловые размыкатели, предназначенные для отключения УЗИП от силовой цепи ФЭС в случае аварийной ситуации.

Для контроля исправности УЗИП используются визуальный (местный) светодиодный индикатор и дистанционный контроль (по заказу).

При нажатии кнопки «тест» у исправного УЗИП, подключенного к сети ФЭС, загорается светодиод. При перегреве любого из варисторов, размыкается цепь дистанционного контроля, подключенная к клеммной колодке на лицевой панели.

Основные технические характеристики УЗИП **Комменж УЗФЭС-3 75/4У**

Максимальное длительное рабочее напряжение, U_c	75 В
Класс испытаний	III
Максимальный разрядный ток, L(+)-PE, L(-)-PE, L(+)-L(-), I_{max} (8/20 мкс)	4 кА
Номинальный разрядный ток, L(+)-PE, L(-)-PE, L(+)-L(-), I_n (8/20 мкс)	2 кА
Испытательный импульс U_{oc} (1,2/50 мкс)	2 кВ
Уровень напряжения защиты, U_p	$\leq 0,22$ кВ

Комменж УЗФЭС-3 75/4У выпускаются в соответствии с ТУ 3428-002-38164566-2012, производитель – ООО «Комменж». При заказе необходимо указать полное название УЗИП с учетом типа контроля состояния: **Комменж УЗФЭС-3 75/4У** (визуальная индикация); **Комменж УЗФЭС-3 75/4Ук** (визуальная индикация и дистанционная сигнализация).

Полная техническая информация и указания по применению находятся в техническом описании, которое вместе с сертификатом можно скачать с сайта www.commeng.ru или запросить у производителя.